



**CATÁLOGO
DISCOS**

DISCO SEGMENTO

- ▶ Disco de corte general de obra, también indicado para hormigón y asfalto, segmentado para una mayor refrigeración del disco. Disponible en varias medidas.



∅ 22,2 mm.

∅ 25,4 mm.

▶ Tipos

57H616 / 115 mm.
57H619 / 230 mm.
57H612 / 300 mm.
57H614 / 350 mm.

GRAPHITE

DISCO TURBO

- ▶ Disco de corte general de obra, también indicado para hormigón, tipo turbo para una mayor velocidad de corte.



∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

57H625 / 115 mm.
57H630 / 230 mm.

GRAPHITE

DISCO BANDA CONTINUA

- ▶ Disco de corte general de obra, también indicado para azulejos, de banda continua, para no astillar la pieza en el corte.



∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

57H640 / 115 mm.
57H646 / 230 mm.

GRAPHITE

DISCO PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO

- ▶ Disco de corte general de obra, también indicado para porcelánico, tipo turbo de perfil extrafino para una mayor exactitud en el corte.



∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

57H620 / 115 mm.
57H623 / 230 mm.

GRAPHITE

DISCO HIERRO Y PIEDRA EXTRAFINO

▶ Disco de corte abrasivo, tanto en hierro como en piedra, de perfil extrafino.



1.



2.

∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

- 1.- Piedra: 57H720 / 115 mm.
- 2.- Hierro: 57H705 / 115 mm.

GRAPHITE

DISCO HIERRO Y PIEDRA BASIC

▶ Disco abrasivos de corte, tanto en hierro, como en piedra.



1.



2.

∅ 22,2 mm.


▶ Tipos

- 1.- Piedra basic 50482: 115 mm. / 230 mm.
- 2.- Hierro basic 50480: 115 mm. / 230 mm.

BELLOTA

DISCO HIERRO DESBASTE

▶ Disco para desbaste de metal de 7mm. de grosor.

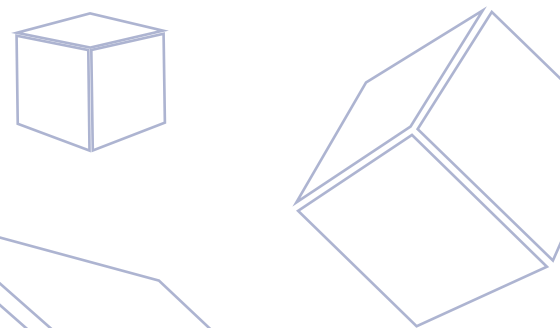

∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

- 50351
- 115 mm. / 230 mm.

BELLOTA

MUELA VASO DIAMANTE

▶ Para desbaste de hormigón y otros revestimientos.



∅ 22,2 mm.

▶ Tipos

- 57H889
- 115 mm.

GRAPHITE

DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA

- ▶ Disco de corte general de obra, también indicado para hormigón y asfalto, segmentado para una mayor refrigeración del disco. Disponible en varias medidas.



▶ Tipos

- 1.- 50711. 115 mm. / 230 mm. / Corte seco
- 2.- 50713. 300 mm. / Corte húmedo

DISCOS HIERROS INOX

- ▶ Discos abrasivos de corte de metal, de perfil extrafino, apto para inoxidable.




▶ Tipos

- 1.- Bosch: 115 mm. /Lata 10 uds.
- 2.- Bellota: 115 mm. 50300 / 230 mm. 50320

DISCO PORCELÁNICO EXTRAFINO

- ▶ Recomendado para el corte fino de gres porcelánico. Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte acabados de alta calidad. Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.



∅ 22,2 mm.



▶ Tipos


- TCR 115 mm.
- TCR 230 mm.
- TVA 115 mm. También indicado para granito y materiales duros

DISCOS DIAMANTE BANDA CONTINUA



▶ Tipos

- 1.- CEV 25913 / 200 mm.
- 2.- CPC PRO 30956 / 200 mm. / Para porcelánico
- 3.- CPC PRO 30960 / 300 mm. / Para porcelánico

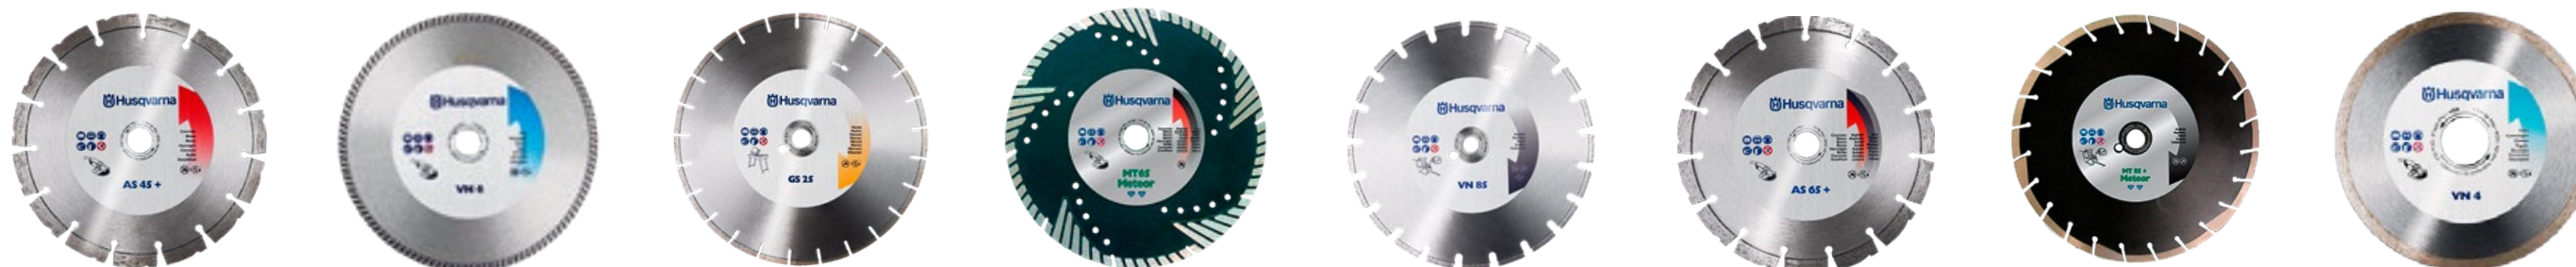

REF.	DESCRIPCIÓN / MATERIALES
S - 65	Hormigón / Todoterreno
VN - 25	Granito / Materiales duros
AS - 1	Mármol / Poliéster / PVC
AS - 45	Hormigón viejo / Asfalto
AS - 65	Hormigón + hierro

REF.	DESCRIPCIÓN / MATERIALES
S - 35	Granito / Materiales duros
GS - 3C	Gres porcelánico
S - 65	Hormigón + hierro + asfalto
GS - 25	Mármol / Piedras delicadas
S - 85	Asfalto segmentado
GS - 62	Hormigón fresco
GS - 45	Hormigón viejo

▶ 115 mm. / 230 mm.

∅ 22,2 mm.

▶ 300 mm. / 350 mm.

∅ 25,4 mm.